



BA Biberschwanzziegel antik – 4 Spitzformen als fertige Mischung

alle Farben Produktion auf Bestellung, Lieferfrist auf Anfrage:

naturrot, rotbraun, braun, rot geflammt, hellbraun, gelb geflammt, braun geflammt, uni geflammt, Lémania (durchgefärbt)

hellgrau, dunkelgrau, anthrazit, andere Farben (ab 200m²)

Spezialziegel



Traufziegel



Firstanschlussz.



1½-Ziegel



Kehlziegel ⁽¹⁾



Lüftungsziegel ⁽¹⁾



Glasziegel

Ortgangziegel links und rechts, 1½ Kehlziegel und Konkav-Konvex sind zusätzlich erhältlich ⁽¹⁾

Sicherheitshaken



SH AGZ

Schneestop



Universal ⁽¹⁾



ESB



Forte



40mm ⁽¹⁾

	Lattweite cm	mittlere Deckbreite cm	Bedarf Stk./m ²	Bedarf Stk./m ¹	Gewicht kg/Stk.	Menge Stk./Pal.	Fläche m ² /Pal.	Menge Stk./Bund
--	-----------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Flächenziegel Doppeldach	15.00	17.10	39.00		1.85	448	11.49	8
Flächenziegel Einfachdach	24.00	17.10	24.40		1.85	448	18.36	8
Ortgangziegel								1
Traufziegel	L ⁽²⁾ = 22.5 cm	17.00			1.20	450		10
Firstanschlussziegel	L ⁽²⁾ = 25.5 – 27.0 cm	17.10			1.50	500		10
1½ Ziegel	L ⁽²⁾ = 38.0 cm	25.50			2.90	240		6
Kehlziegel	L ⁽²⁾ = 48.0 cm	17.10			2.35			1
1½ Kehlziegel	L ⁽²⁾ = 48.0 cm	25.50			4.00			1
Konkav-Konvex		17.10						1
Lüftungsziegel		17.10			1.60			1
Glasziegel		17.00			2.31			8

Neigung am Sparren oder Konterlattung ≥ 8 m¹ in Grad gemessen



Unterdach für normale Beanspruchung ⁽³⁾	≥ 30
Unterdach für erhöhte Beanspruchung ⁽³⁾	25 bis < 30
Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung ⁽³⁾	15 bis < 25

⁽¹⁾ Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

⁽²⁾ LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

⁽³⁾ Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf unserer Homepage zu finden: www.agz.ch

BA Biberschwanzziegel antik alle Massangaben in cm

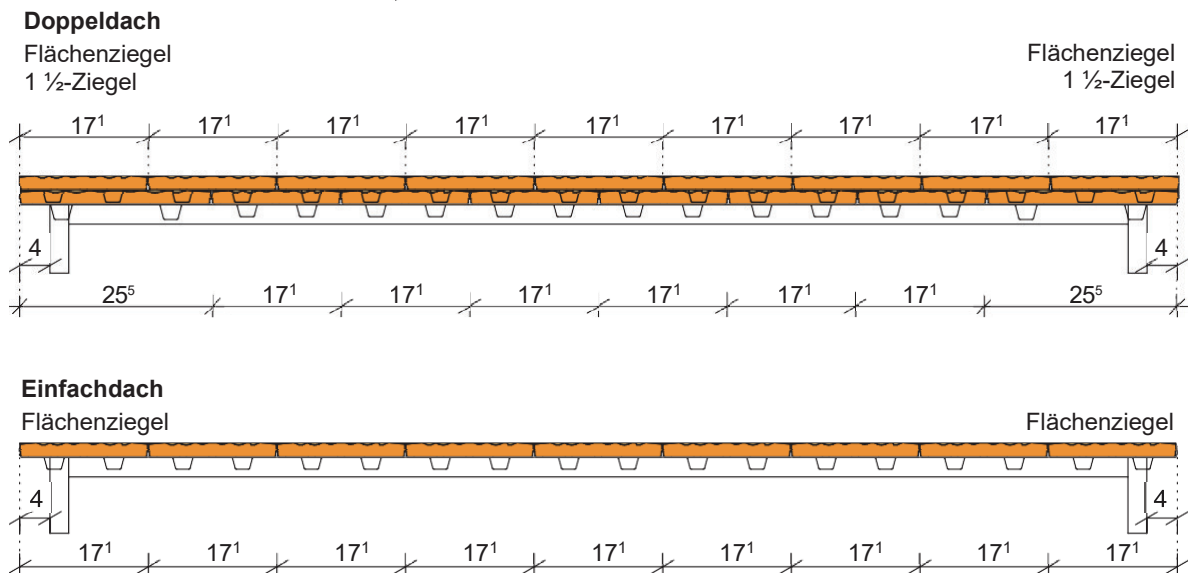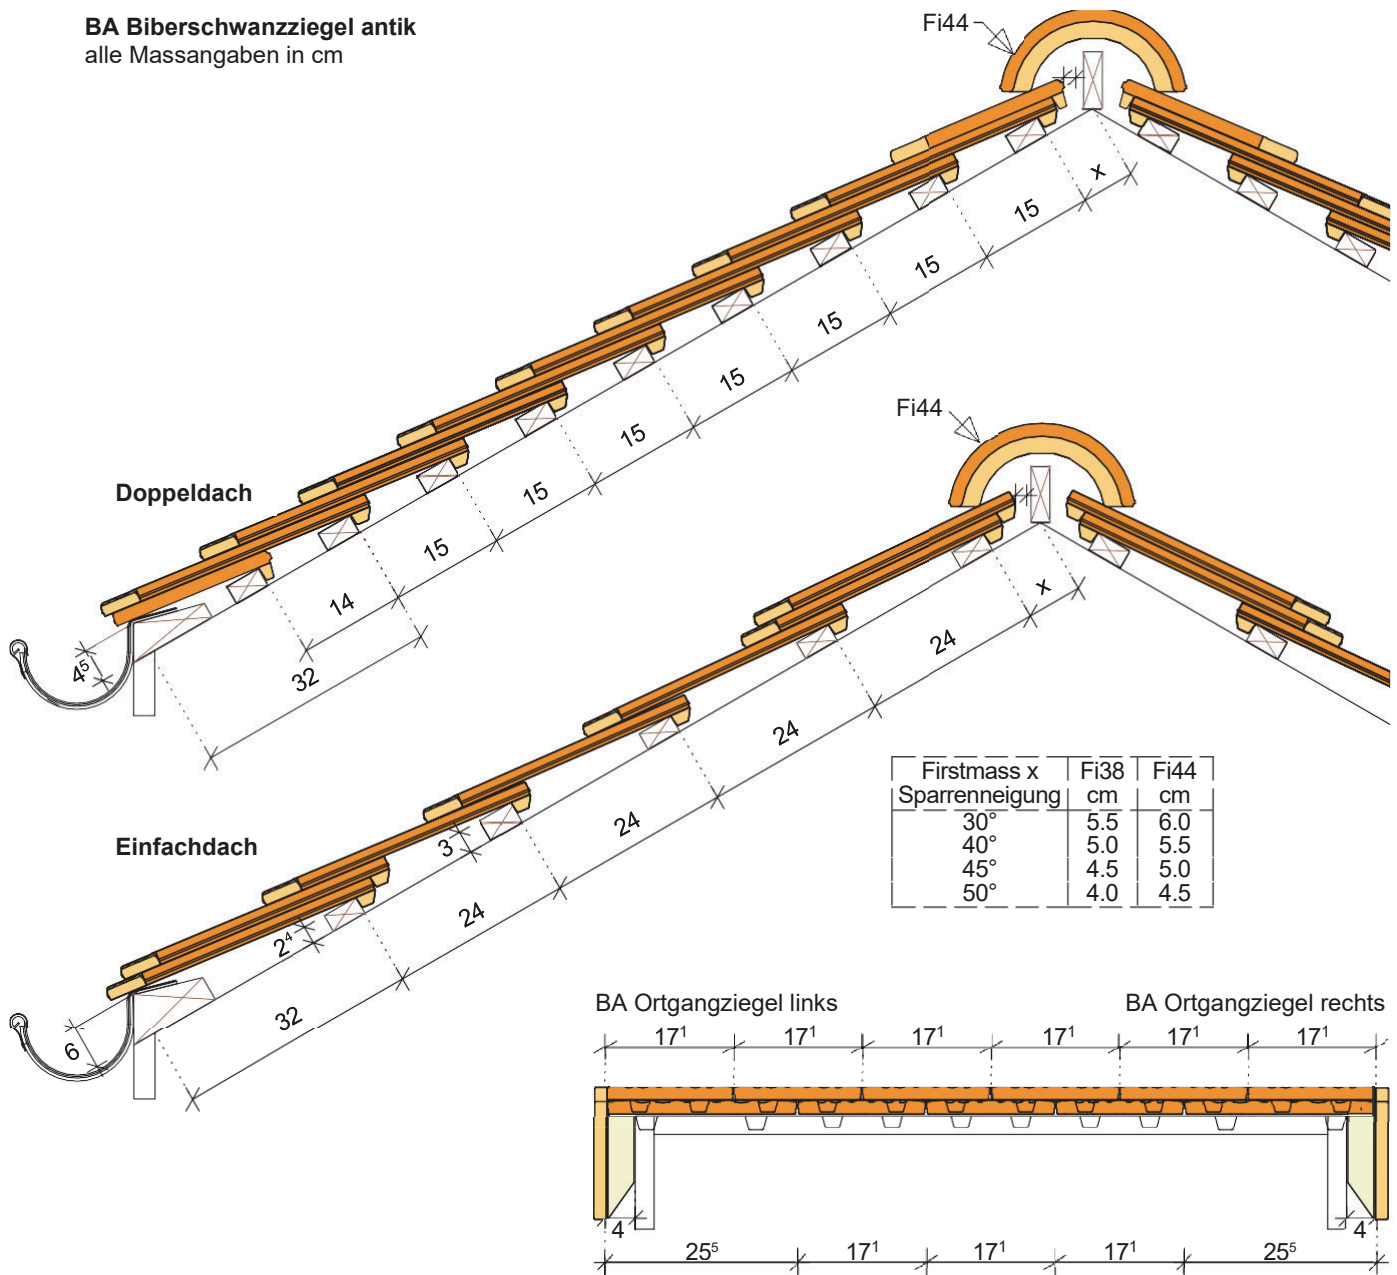

UNSERE BESONDERHEIT – IHR VORTEIL

Einzigartige Wasserbarriere

Wer kennt dies nicht. Sturmwinde peitschen Regenwasser durch Strassen und über Dächer. Glatte Flächen wirken diesen extremen Wettereinflüssen nicht entgegen.

Ausgeprägte Geländeformen, Absätze und Kanten an Baukörpern sowie Profilierungen an Baustoffen dagegen brechen diese Erscheinungen, egal ob diese gross- oder kleinräumig auftreten.

Alle Gettnauer Biberschwanzziegel verfügen – neben den meist üblichen Längsrillen – im Kopfbereich über eine einzigartige, horizontale Rillen-Profilierung. Diese wirkt als Barriere, damit bei Sturm und Regen am Dach auftreibendes Oberflächenwasser am Eindringen in das Unterdach zusätzlich behindert wird. Eine wertvolle Aufwertung für das ansonsten schon hochwertige, gut dichtende Biberschwanzdach.

Gettnauer BA Biberschwanzziegel antik

Der Biberschwanzziegel mit den vier verschiedenen Spitzformen und -längen sowie den markanten Handstrichen ist den alten, von Hand gefertigten Biberschwanzziegeln zum Verwechseln ähnlich.

