



MS37 Muldenschiebeziegel – nur linear eindeckbar

Ab Lager: naturrot, rotbraun und braun

restlichen Farben Produktion auf Bestellung, Lieferzeit auf Anfrage:
rot geflammt, hellbraun, hellgrau, dunkelgrau und anthrazit
andere Farben (ab 200m²)

Spezialziegel



Ortgang links



Ortgang rechts



1/2-Ziegel



Bordziegel ⁽¹⁾



Lüftungsziegel
mit Gitter ⁽¹⁾



Glasziegel

Pultabschluss- und Pultortgangziegel sind zusätzlich erhältlich ⁽¹⁾

Sicherheitshaken



SH AGZ



SH AGZ gekröpft



Universal



ESB



Forte



40mm ⁽¹⁾

Schneestop

	Lattweite min./max. cm	mittlere Deckbreite cm	Bedarf Stk./m ²	Bedarf Stk./m ¹	Gewicht kg/Stk.	Menge Stk./Pal.	Fläche m ² /Pal.	Menge Stk./Bund
Technische Daten								
Flächenziegel LW ⁽²⁾ 36 cm	30.0 – 37.2	21.10	13.15		3.26	240	18.25	6
Flächenziegel LW ⁽²⁾ 37 cm	30.0 – 37.2	21.10	12.80		3.26	240	18.75	6
Ortgangziegel	30.0 – 37.2			2.80	4.30	42		2
1/2 Ziegel	30.0 – 37.2	10.50		2.80	2.00	240		6
Bordziegel	30.0 – 37.2	17.00		2.80	3.50	120		6
Lüftungsziegel	30.0 – 37.2	21.10			3.50	120		6
Glasziegel	30.0 – 37.2	21.10	13.15		4.20			8

Neigung am Sparren oder Konterlattung ≥ 8 m¹ in Grad gemessen

Unterdach für normale Beanspruchung ⁽³⁾	≥ 20
Unterdach für erhöhte Beanspruchung ⁽³⁾	18 bis < 20
Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung ⁽³⁾	10 bis < 18


⁽¹⁾ Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferzeit nach Absprache.

⁽²⁾ LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

⁽³⁾ Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf unserer Homepage zu finden: www.agz.ch


MS37 GETTNAUER MULDENSCHIEBEZIEGEL

MS37 Muldenschiebeziegel
alle Massangaben in cm

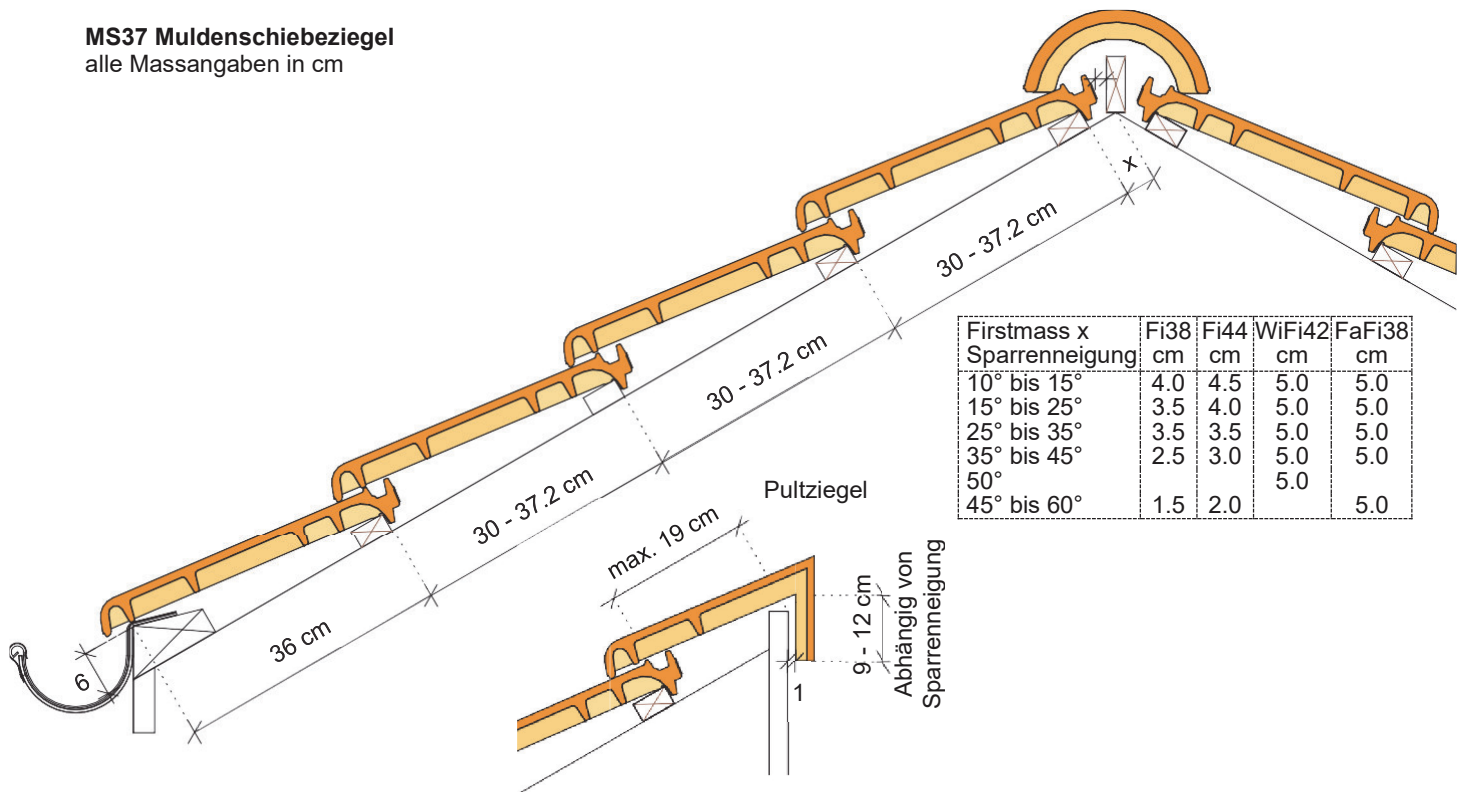


Flächenziegel

½-Ziegel / Flächenziegel

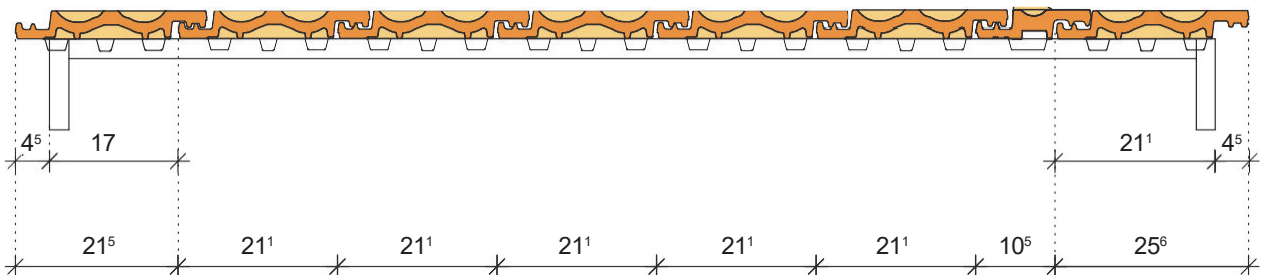

Bordziegel

½-Ziegel / Flächenziegel

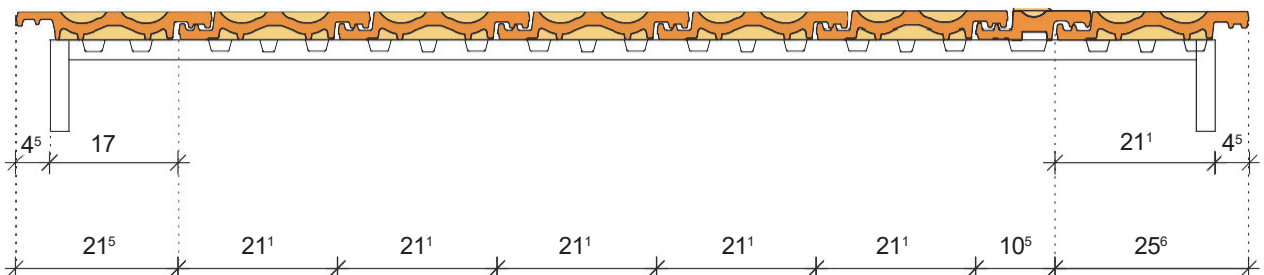

Ortgangziegel links

½-Ziegel / Ortgangziegel rechts

